



AKUSTILISED PANEELID

VILDIL

BY 
4PLUS
Esindaja Eestis

Meie Kogemused – Teie Kasu

SPETSIFIKATSIOON

Mõõdud	2396 x 600 x 30 mm / 2796 x 600 x 30 mm
Paneeli kaal	12 kg / 14 kg
Kaal/m ²	8.33 kg/m ²
m ² paneeli kohta	1.44 m ² / 1.68 m ²
Liistude mõõdud	33 mm (laius) x 21 mm (paksus)
Liistude vaheline kaugus	17 mm
Liistude materjal	Looduslik või termo haab* täispuit
Värvid	Termoläbipaistev Valge läbipaistev Antratsiit
Tagapinna viltmaterjal	Taaskasutatud PET-vilt
Suurus tolerance	+ / - 0.5 mm

Termo-
läbipaistev




PUIT

Haab täispuidust liistud on valmistatud sõrmlite lahusega, mis parandab liistude füüsilist stabiilsust, tagades samal ajal puitmaterjali keskkonnasäästliku kasutamise.

AKUSTIKA

PET-vildist puitpaneelid vähendavad kaja ja akustikat ruumis.

Kvaliteedi klass: A
Kaalutud neeldumistegur: 0,9**

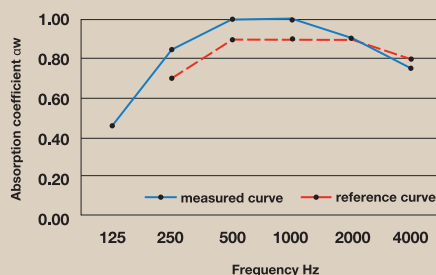

Valge
läbipaistev




PAIGALDAMINE

Paneelid on ette nähtud paigaldamiseks seinale ja lakke. Paigaldatakse pinnale sobiva liimi või kruvide abil, nagu joonisel näidatud. Paigaldamine latiraamile, mis on ettevalmistatud pinnale kruvide abil, nagu joonisel näidatud.

PAKEND TRANSPORDIKS

Paneele pakis	20 tk
Paki mõõdud	650 x 2420 x 1000 mm / 650 x 2820 x 1000 mm
Paki kaal	340 kg / 370 kg
Pakendi materjalid	Vahtkile, venituskile, papp, puitalus.



Antratsiit



* Termohaab: töödeldud spetsiaalsetes ahjudes temperatuuril 190 °C, kaitstes seda samal ajal auruga. Kasutatakse ainult auru ja soojust ilma kemikaalideta ehk "roheline" 100% looduslik protsess. Tulemuseks on vastupidav, mõõtmelt stabiilne ning kõrgendatud kaitsega mädanemise ja lagunemise eest kuldpruuni tooniga esiletõstetud puidu tekstuuriga.

** Kaalutud neeldumistegur 0,9: on ühe numbri hinnang vahemikus 0–1, mis esindab materjali helineeldumistegurite keskmist kindlatel kesksagedustel 125–4000 Hz oktaavidel. Kui 0 - ei neela heli, 1 neelab kogu heli. 50mm mineraalvillaga 50mm latiraamile paigaldatud viltakustilised paneelid ulatuvad 0,9w -neeldumisklass A.


SUURUSED JA TARVIKUD

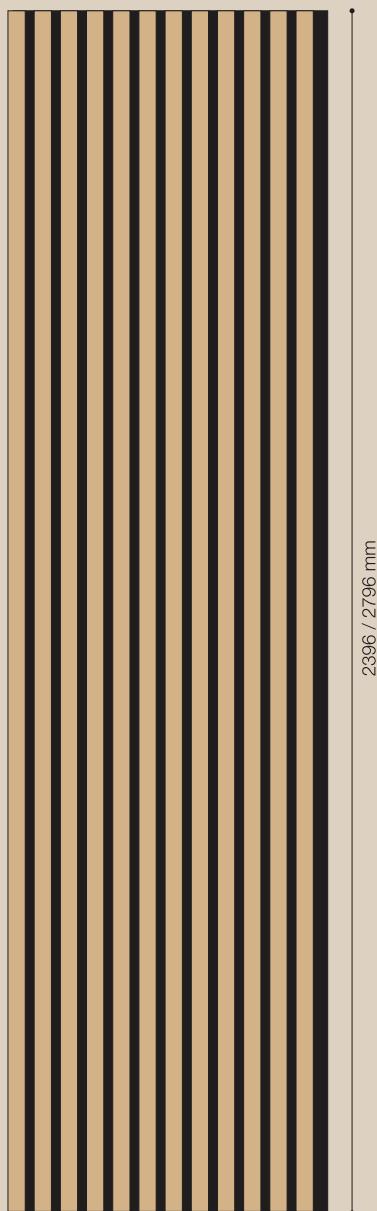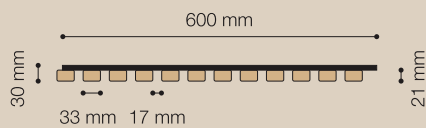






Vildi riba
9 x 38 x 2400 / 2800 mm







Otsa vormimine
33 x 30 x 2400 / 2800 mm







Universaalne plaat

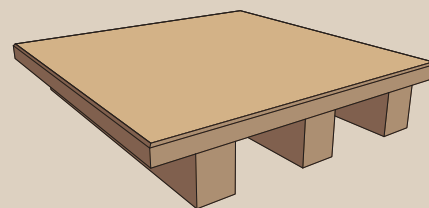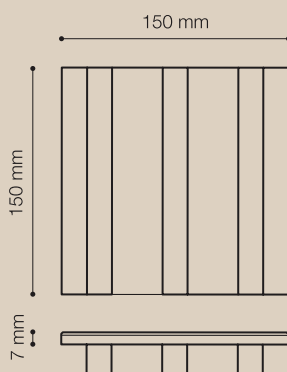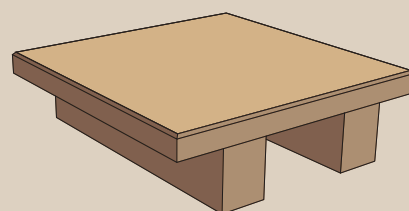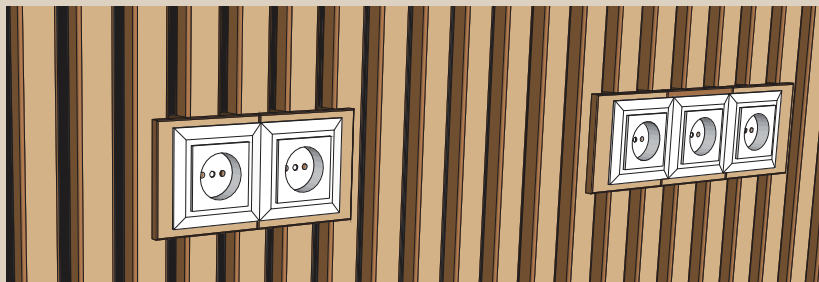



Nurga liist 19,5 x 19,5 x 2400 / 2800 mm

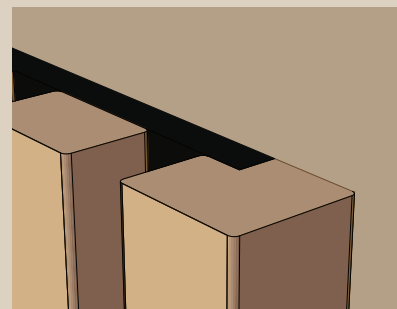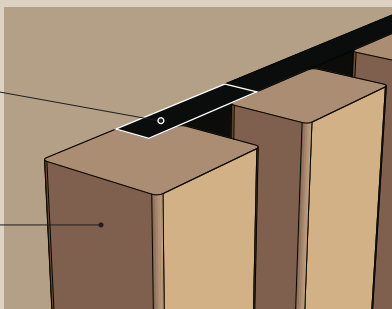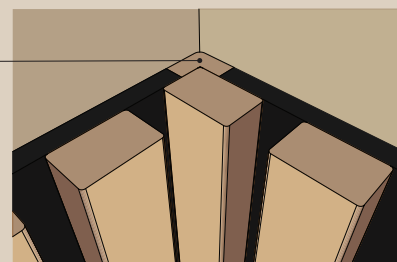



PAIGALDAMINE

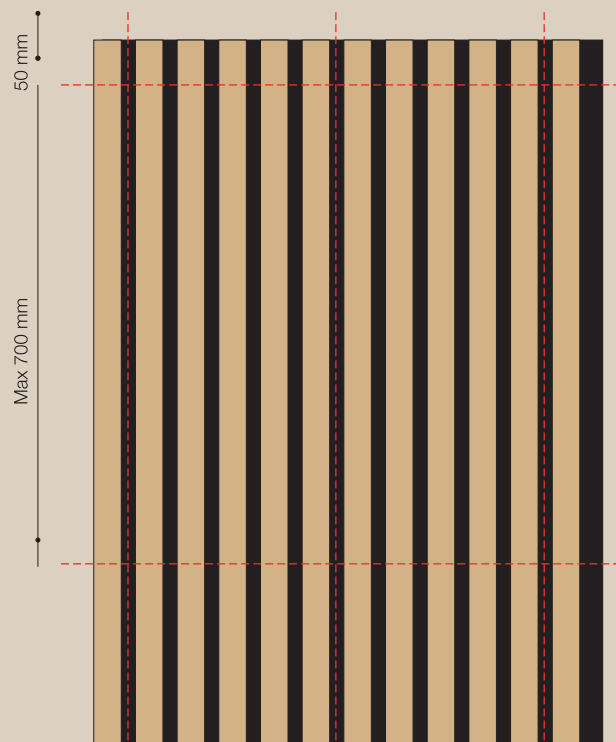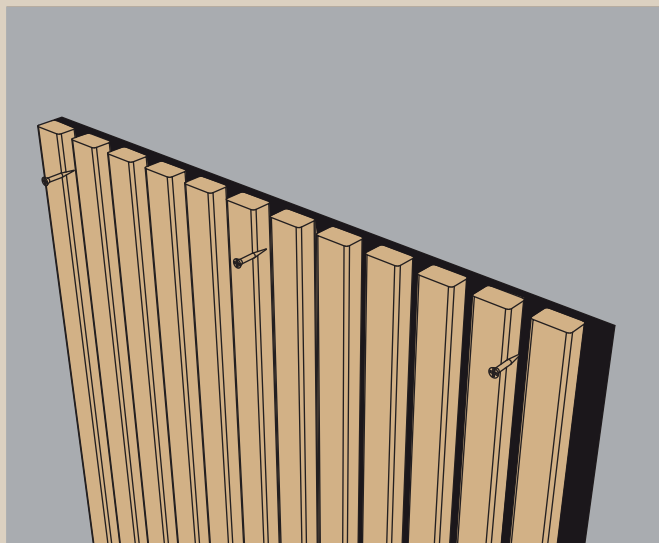



Kruvide asukohad on telgede ristumiskohas.
Kinnitus otse pinnale tumedate kruvidega.

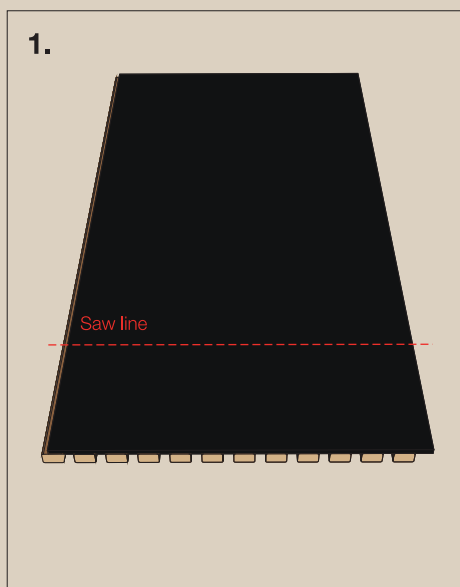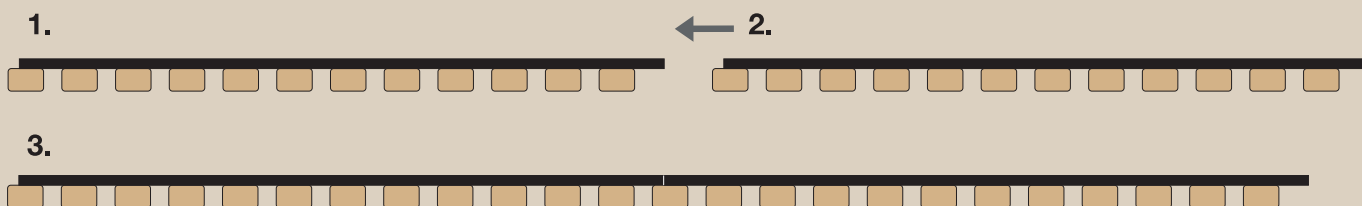

Saagimiseks mõeldud lõikeplaati saab kasutada mitu korda

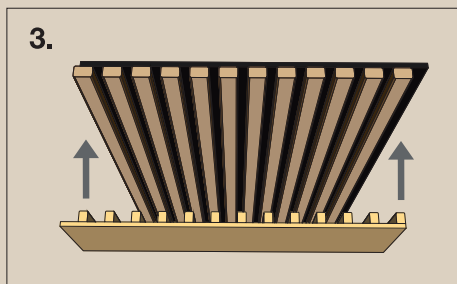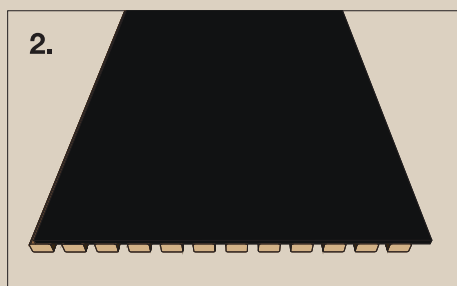

Sileda lõike saamiseks asetage lõikeplaat paneeli alla

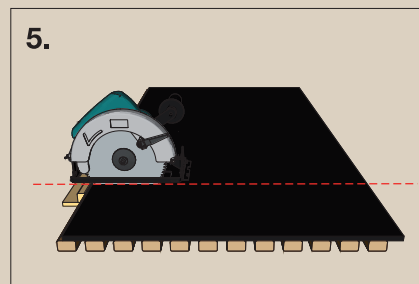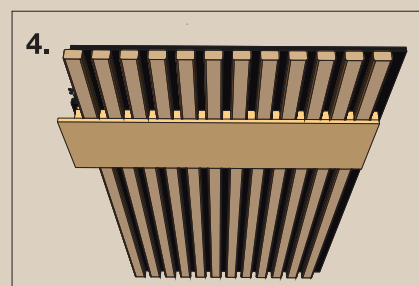

Täpse tulemuse saagimiseks kasutage ainult hammastega saelehte

